
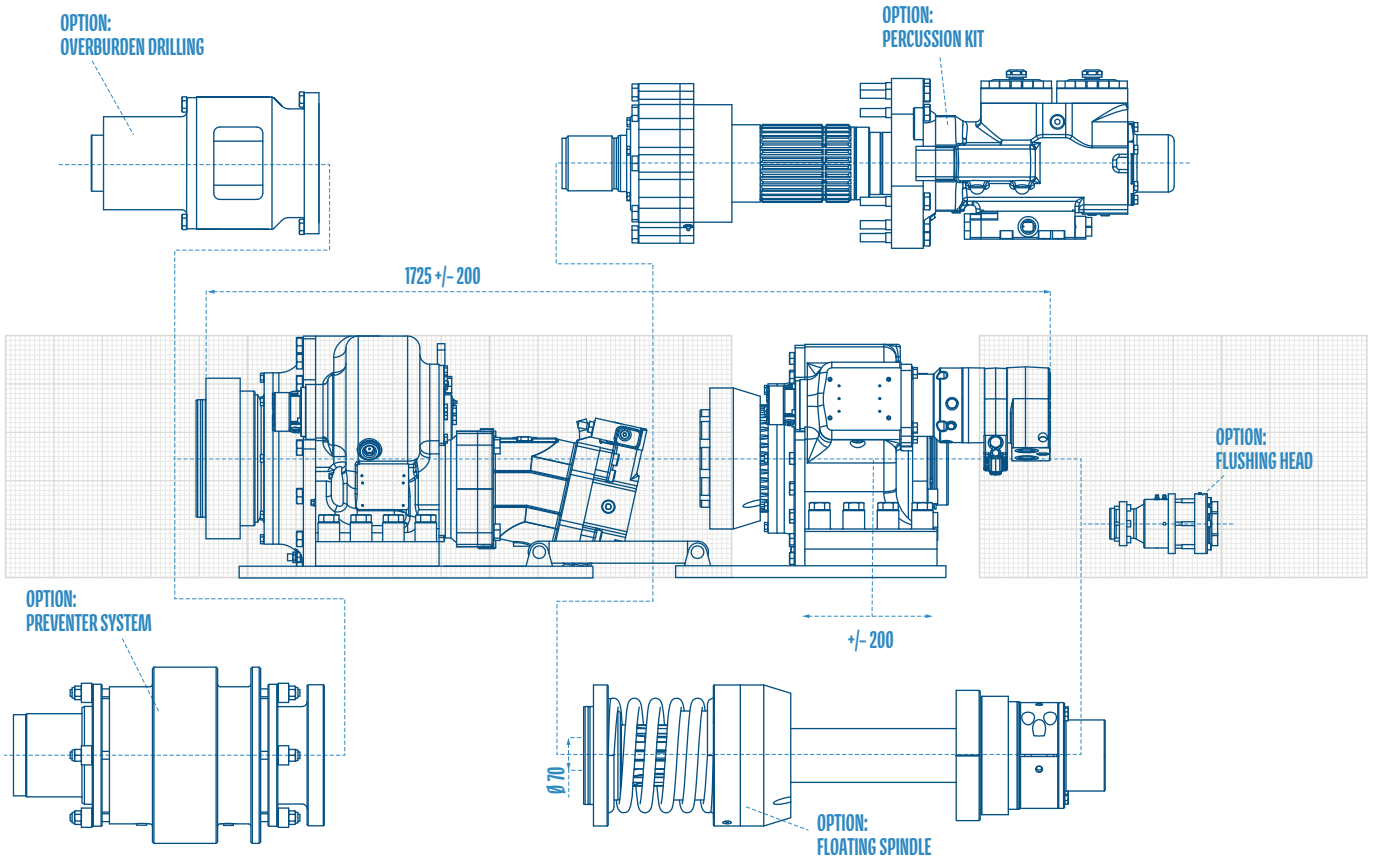


DH 52

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Preventer system
Preventersystem
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 50
Schlagwerk Typ 50
- > Drilling accessories
Bohrzubehör

Up to
Speed
150 min⁻¹
Drehzahl

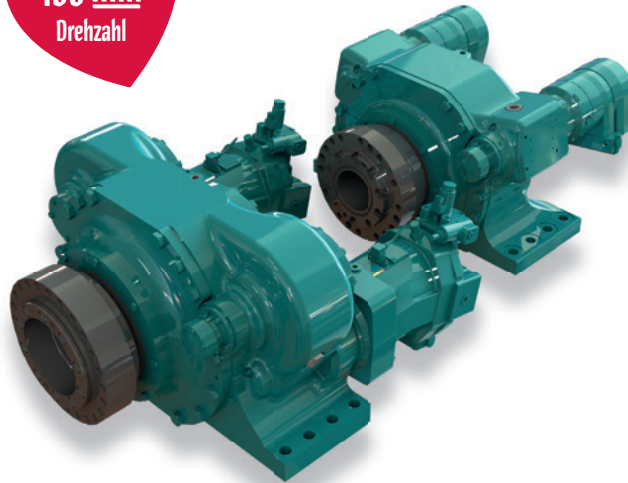


Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



900 – 1030 kg **Weight** Gewicht · 220 kN **Traction** Zugkraft

Gear box 1 / Casing RH 52 X Getriebe 1 / Rohr

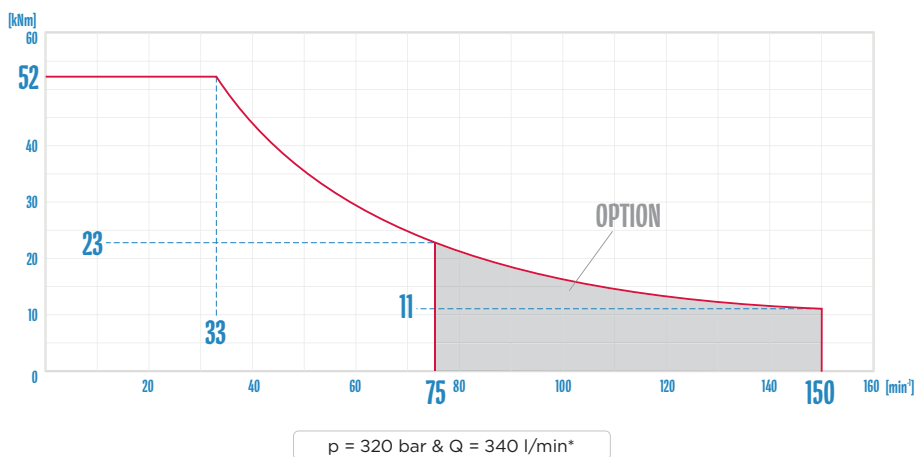

* Can also be operated with other hydraulic parameters.
Kann auch mit anderen hydraulischen Werten betrieben werden.

Gear box 2 / Inner rod RH 24 X Getriebe 2 / Innengestänge

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	MO 50 TS				MO 67 TS			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	17.8	11.8	8.9	5.9	24	15.8	12	7.9
Rotation Drehzahl	min ⁻¹	42	64	84	128	31	47	62	94

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Percussion unit Schlagwerk

	Type Typ	50
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	70 - 90
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 650
No. of blows Schlagfrequenz	min ⁻¹	... 2300