


RH 16 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2 & 4“
Spülköpfe 2 & 4“
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion kit type 50
Schlagwerk Satz Typ 50

Low weight
Geringes
Gewicht

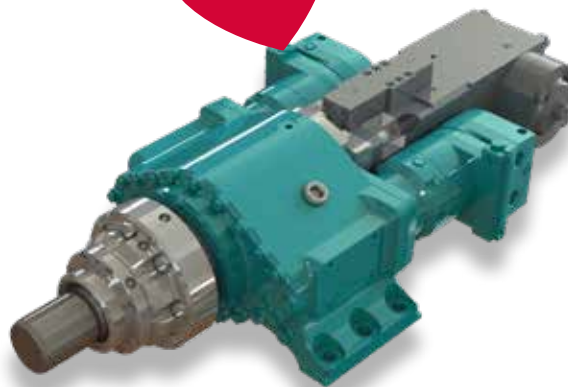

X-SERIES



VIBRATION HEADS



CORING HEADS







DOUBLE HEAD
DRILLING SYSTEMS



ROTARY HEADS
FOR PILE RIGS



DRILLING
ACCESSORIES

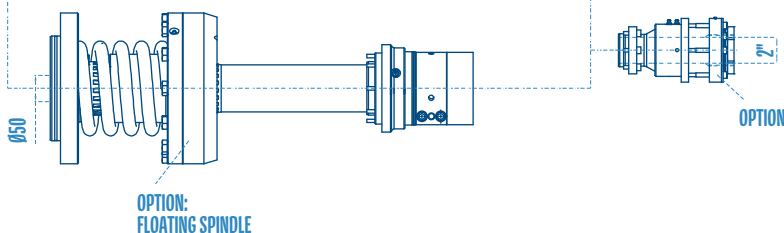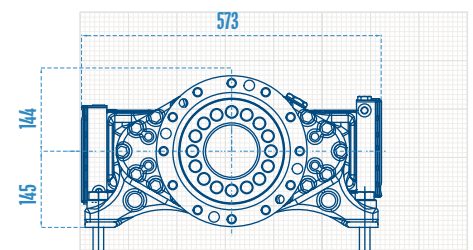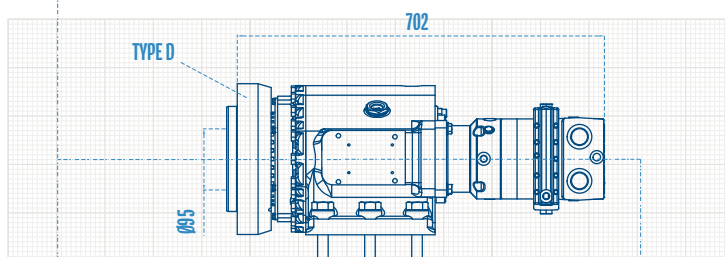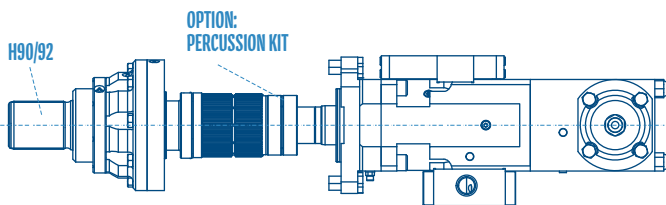

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



290 - 480 kg **Weight** Gewicht · 180 kN **Traction** Zugkraft

Rotary mechanism RH 16 X Drehantrieb

Standard motors Standard Motoren

Motor Type Motor Typ Gear Gang	HP 48 TS				HP 67 TS				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	kNm	11.6	7.6	5.8	3.8	16.2	10.6	8.1	5.3
	min⁻¹	65	99	130	198	46	70	92	140
p = 280 bar & Q = 170 l/min									

Percussion unit Schlagwerk

	Type Typ	50
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	70 - 90
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 650
No. of blows Schlagfrequenz	min⁻¹	... 2300

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung
- Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

- > H90 & H92 LH / RH
- Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage