

RH 24 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2 & 4“
Spülköpfe 2 & 4“
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion kit type 50
Schlagwerk Satz Typ 50



X-SERIES



VIBRATION HEADS



CORING HEADS




DOUBLE HEAD DRILLING SYSTEMS



ROTARY HEADS FOR PILE RIGS



DRILLING ACCESSORIES

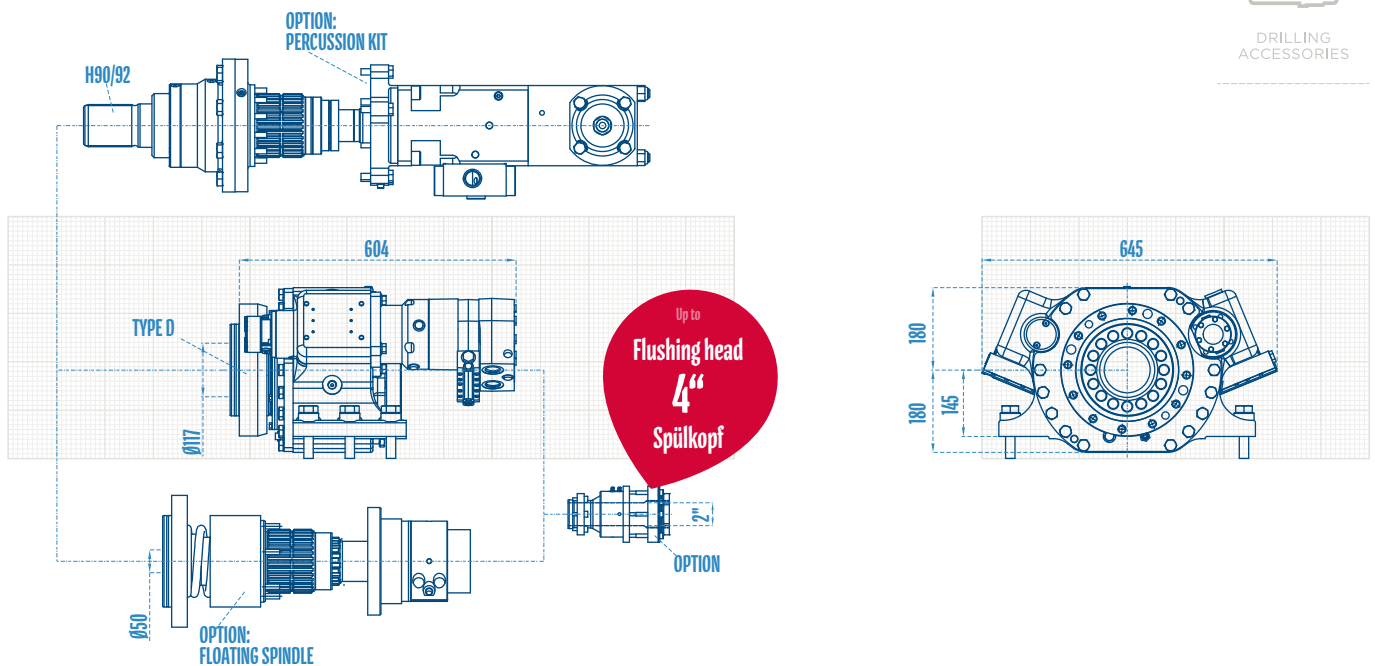

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



350 - 540 kg **Weight** Gewicht · 200 kN **Traction** Zugkraft

Rotary mechanism RH 24 X Drehantrieb

Standard motors Standard Motoren

Motor Type Motor Typ Gear Gang	HP 48 TS				HP 67 TS				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	kNm	17	11.2	8.5	5.6	24	15.8	12	7.9
	min⁻¹	44	67	88	134	31	47	62	94
p = 280 bar & Q = 170 l/min									

Percussion unit Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzel Schlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ	50
bar	160 - 200
l/min	70 - 90
Nm	... 650
min⁻¹	... 2300

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

- > H90 & H92 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage

EURODRILL

EURODRILL GMBH
INDUSTRIESTR. 5 · 57489 DROLSHAGEN · GERMANY
+49 2763 21228-0 · TELEFAX +49 2763 21228-22
INFO@EURODRILL.DE · EURODRILL.DE

