


RH 32 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2" & 4"
Spülköpfe 2" & 4"
- > Shock Absorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 80
Schlagwerk Typ 80

Up to
Less Weight
24%
Weniger Gewicht

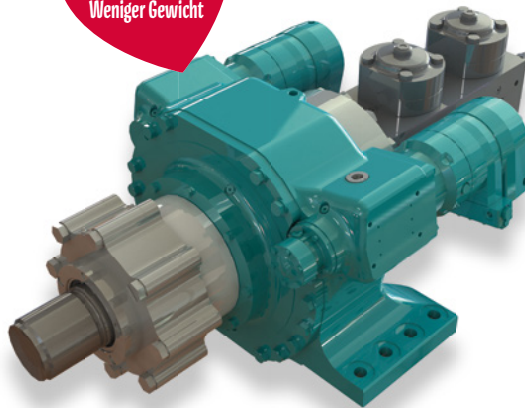

X-SERIES



VIBRATION HEADS



CORING HEADS







DOUBLE HEAD
DRILLING SYSTEMS



ROTARY HEADS
FOR PILE RIGS



DRILLING
ACCESSORIES

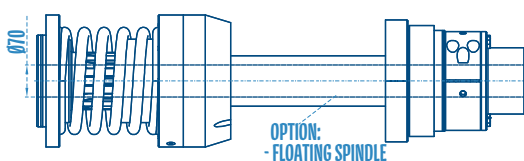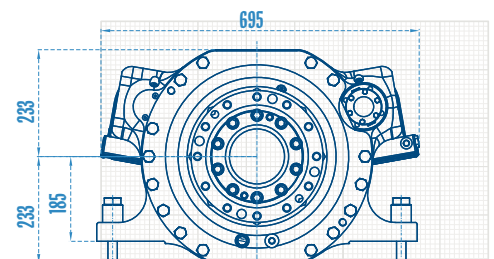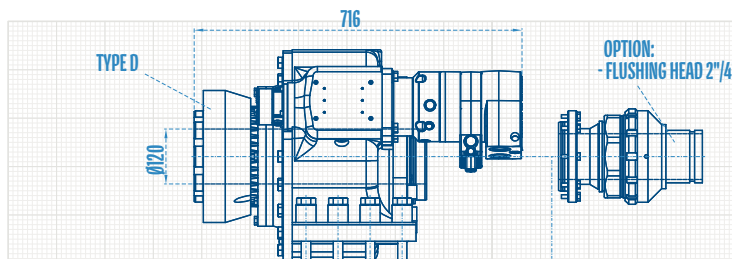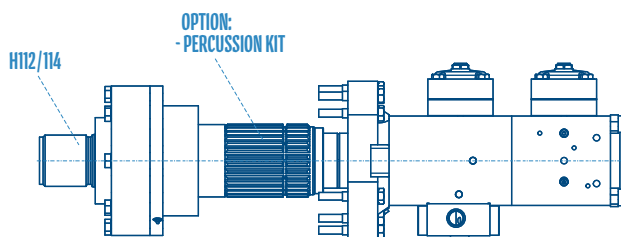

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



365 - 675 kg **Weight** Gewicht · 220/350 kN **Traction** Zugkraft

Rotary mechanism RH 32 X Drehantrieb

Standard motors Standard Motoren

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	HP 34 TS				HP 48 TS				HP 67 TS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	16.2	10.8	8.1	5.4	22.8	15	11.4	7.5	32	21	16	10.5
Rotation Drehzahl	min ⁻¹	46	70	92	140	33	50	66	100	22	35	44	70

p = 280 bar & Q = 170 l/min

Option percussion unit Option Schlagwerk

	Type Typ	80
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	75 - 95
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 900
No. of blows Schlagfrequenz	min ⁻¹	... 2200

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung
- Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

- > H112, H114 & C112 LH / RH
- Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage