


RH 6 X

Options Optionen

- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing head 2"
Spülkopf 2"
- > Shock absorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 20
Schlagwerk Typ 20

Up to
Speed
750 MIN⁻¹
Drehzahl

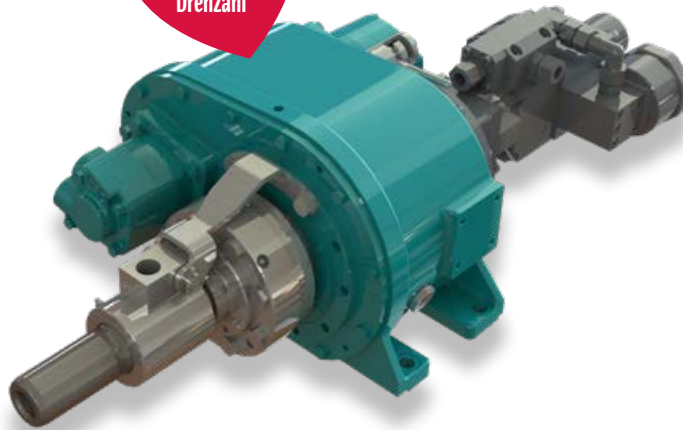

X-SERIES



VIBRATION HEADS



CORING HEADS





DOUBLE HEAD
DRILLING SYSTEMS



ROTARY HEADS
FOR PILE RIGS



DRILLING
ACCESSORIES

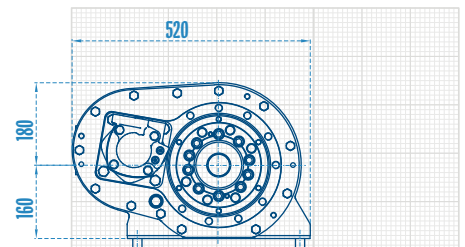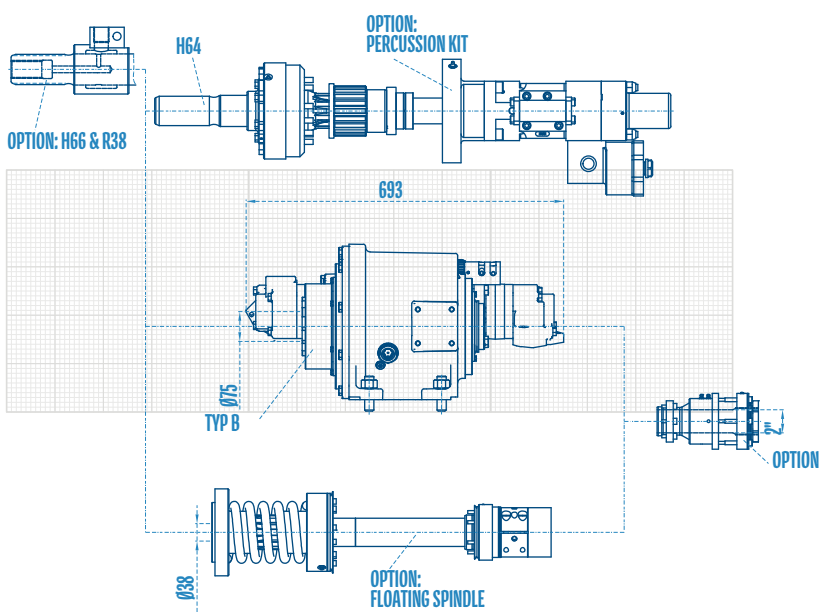

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



180 – 305 kg **Weight** Gewicht · 100 kN **Traction** Zugkraft

Rotary Mechanism RH 6 X Drehantrieb

Motor Type Gear Gang	100				101				102				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Torque Drehmoment	2.96	1.48	0.72	0.36	3.5	1.75	0.84	0.42	4.3	2.15	1.04	0.52	
Rotation Drehzahl	87	174	360	720	91	182	375	750	74	148	305	610	
p = 250 bar & Q = 65 l/min						p = 250 bar & Q = 80 l/min							

Motor Type Gear Gang	103				104				094			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	4.42	2.21	1.06	0.53	5.28	2.64	1.28	0.64	6	3	1.46	0.73
Rotation Drehzahl	72	144	298	596	60	120	249	498	53	206	218	436
p = 200 bar & Q = 100 l/min												

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure Arbeitsdruck	Type Typ	20
	Oil capacity Ölmenge	bar
Single blow energy Einzel Schlagenergie	l/min	40 - 55
No. of blows Schlagfrequenz	Nm	... 320
	min ⁻¹	... 2500

Drive shafts Abtriebswellen

- > Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

- > h64 LH / RH
- > H66 RH / R38 LH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage