


DH24

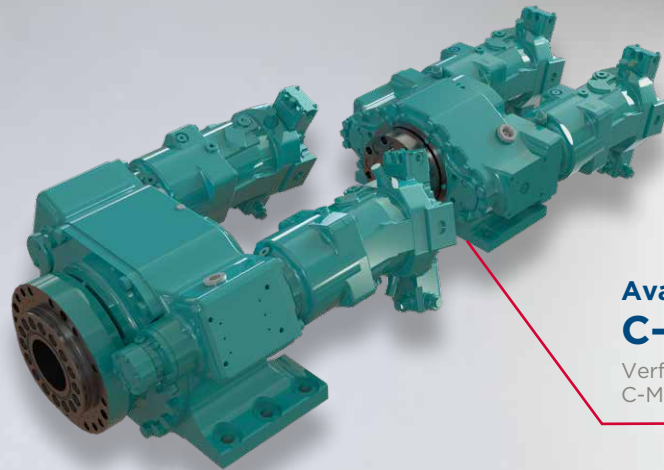


Available with C-Motors

Verfügbar mit C-Motoren

Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Preventer system
Preventersystem
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 4
Schlagwerk Typ 4
- > Drilling accessories
Bohrzubehör

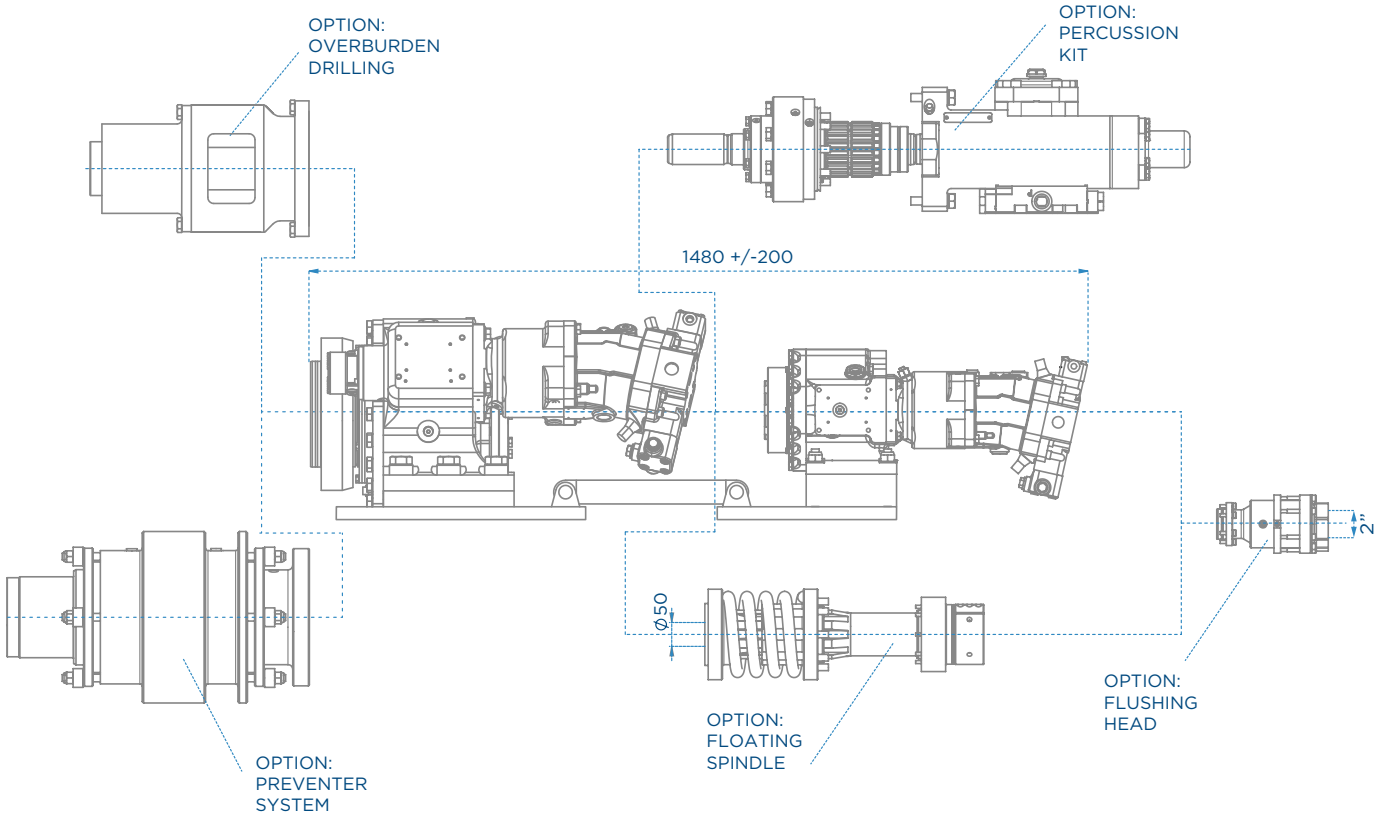


Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



575 – 695 kg Weight Gewicht · 200 kN Traction Zugkraft


Gear box 1 / Casing RH24X Getriebe 1 / Rohr

Rotary mechanism RH24X Drehantrieb

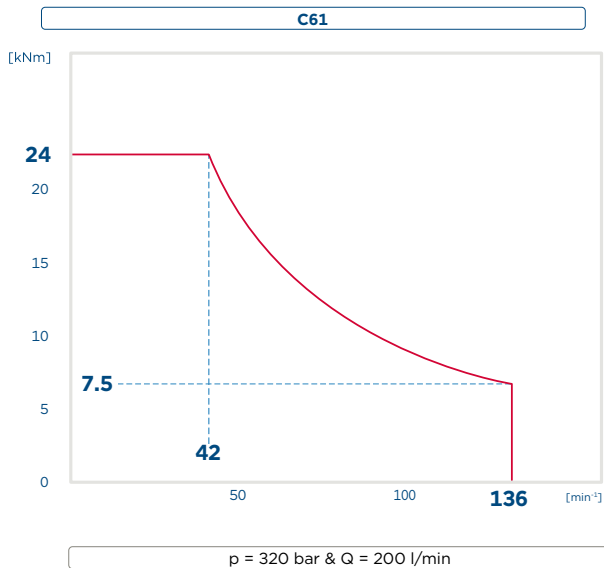

Gear box 2 / Inner rod RH13X Getriebe 2 / Innengestänge

Rotary mechanism RH13X Drehantrieb

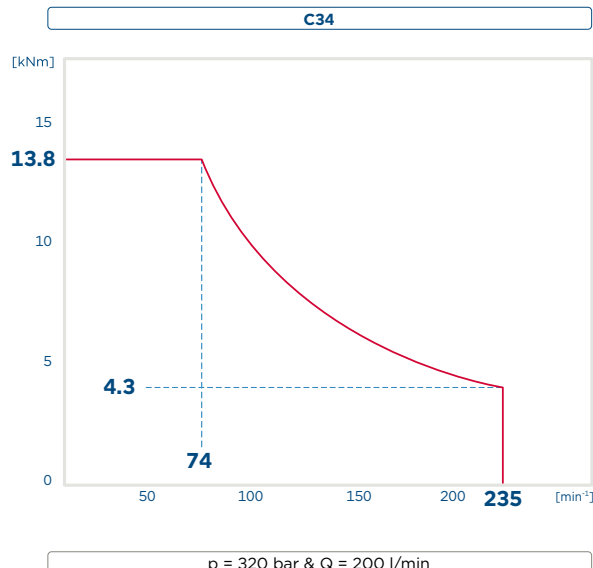

DOUBLE HEAD
DRILLING SYSTEMS

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzelschlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ

4

bar

160 – 200

l/min

80 – 95

Nm

... 550

min⁻¹

... 2800