


DH32

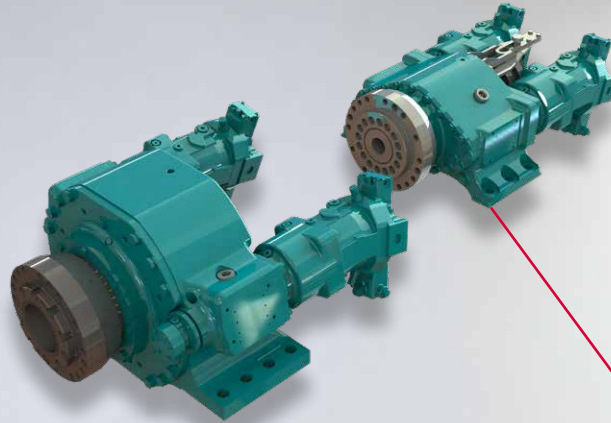


Available with C-Motors

Verfügbar mit C-Motoren


Options Optionen

- > Hydraulic and electric shifting
Hydraulische und elektrische
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Preventer system
Preventersystem
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 5
Schlagwerk Typ 5
- > Drilling accessories
Bohrzubehör


OPTION:
OVERBURDEN DRILLING



OPTION:
PERCUSSION KIT

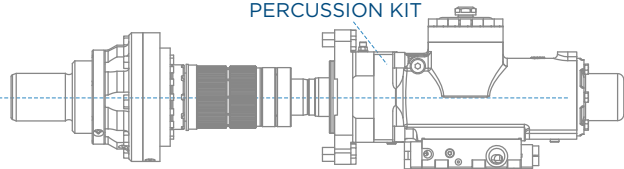


1525 +/- 200

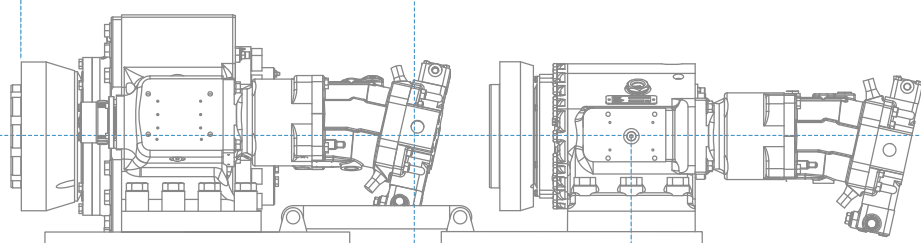


+/- 200

OPTION:
PREVENTER SYSTEM




OPTION:
FLUSHING HEAD



Ø 50

OPTION:
FLOATING SPINDLE

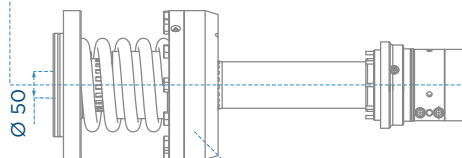

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



655 – 890 kg Weight Gewicht · 220 kN Traction Zugkraft

Gear box 1 / Casing RH32X



Getriebe 1 / Rohr

Rotary mechanism RH32X Drehantrieb

Gear box 2 / Inner rod RH16X

Getriebe 2 / Innengestänge

Rotary mechanism RH16 Drehantrieb

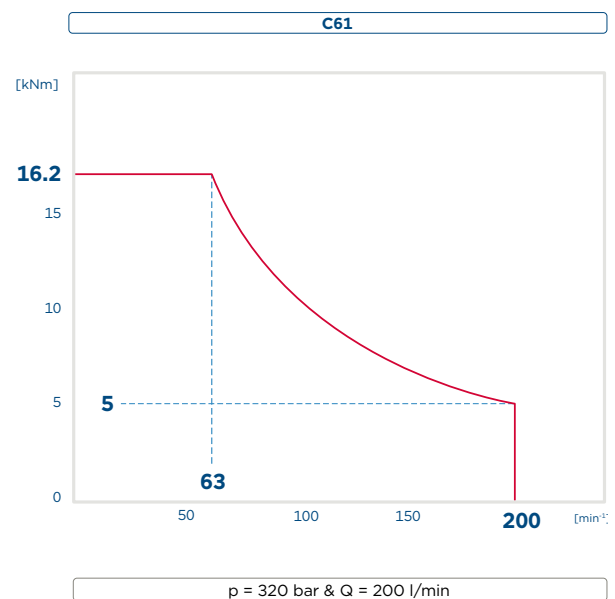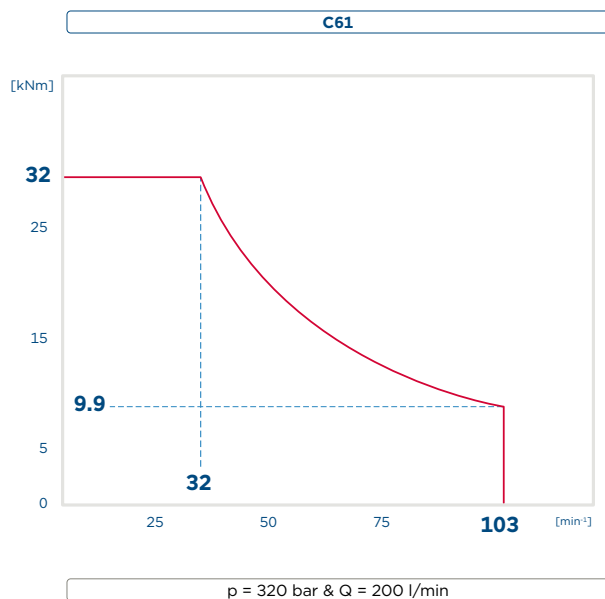

DOUBLE HEAD
DRILLING SYSTEMS

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzel Schlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ

5

bar

160 - 200

l/min

90 - 105

Nm

... 720

min⁻¹

... 2600