


DH40

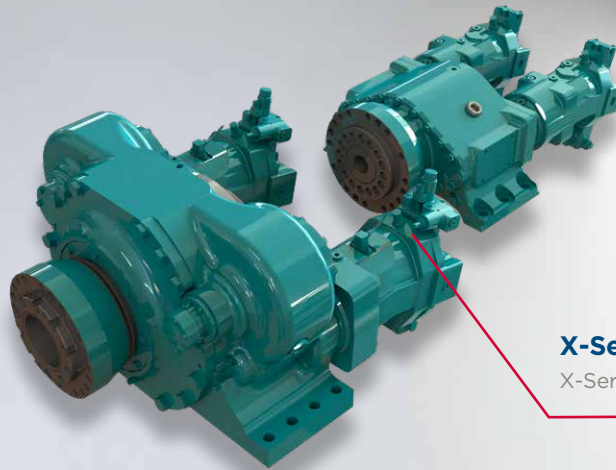


X-Series integrated

X-Serie integriert


Options Optionen

- > Hydraulic and electric shifting
Hydraulische und elektrische
- > Preventer system
Preventersystem
- > Percussion unit type 5
Schlagwerk Typ 5
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Drilling accessories
Bohrzubehör

OPTION:
OVERBURDEN DRILLING




OPTION:
PERCUSSION KIT

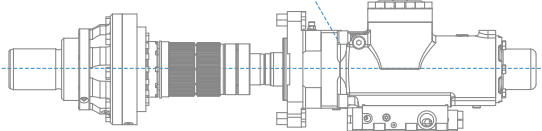

1841 +/- 200

OPTION:
PREVENTER SYSTEM




+/- 200

OPTION:
FLUSHING HEAD



2"

OPTION:
FLOATING SPINDLE

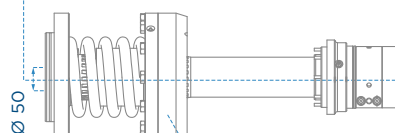


Ø 50

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.




840 – 980 kg Weight Gewicht · 220 kN Traction Zugkraft

Gear box 1 / Casing RH40X Getriebe 1 / Rohr

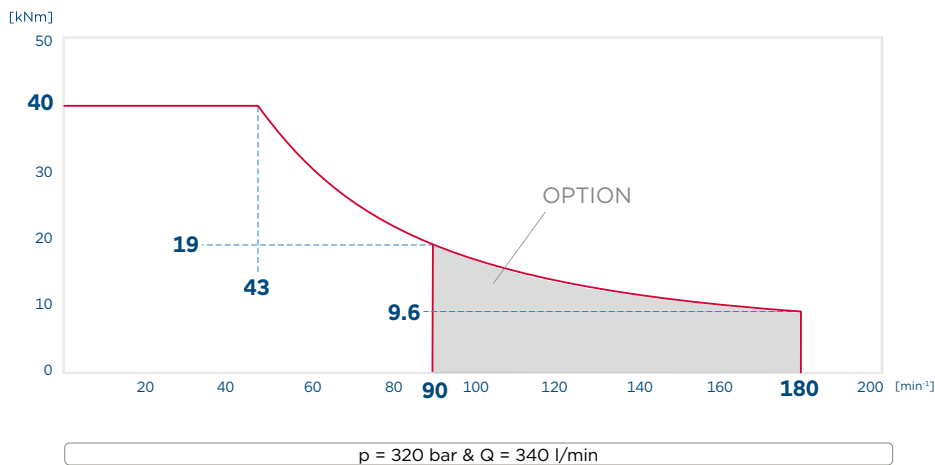

Gear box 2 / Inner rod RH16X Getriebe 2 / Innengestänge

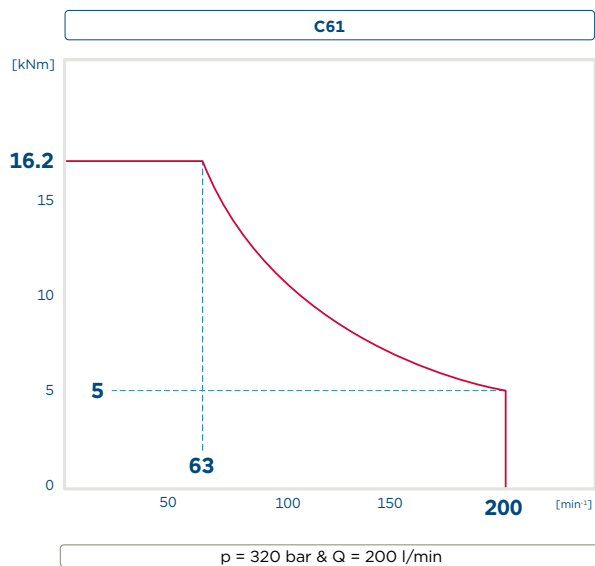

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzel Schlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ

5

bar

160 - 200

l/min

90 - 105

Nm

... 720

min⁻¹

... 2600