

RH12X



Strong & light


Kraftvoll & leicht

Options Optionen


- > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten

- > Flushing head 2" & 3"
Spülköpfe 2" & 3"
- > Shock Absorber
Schockabsorber

- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 4
Schlagwerk Typ 4

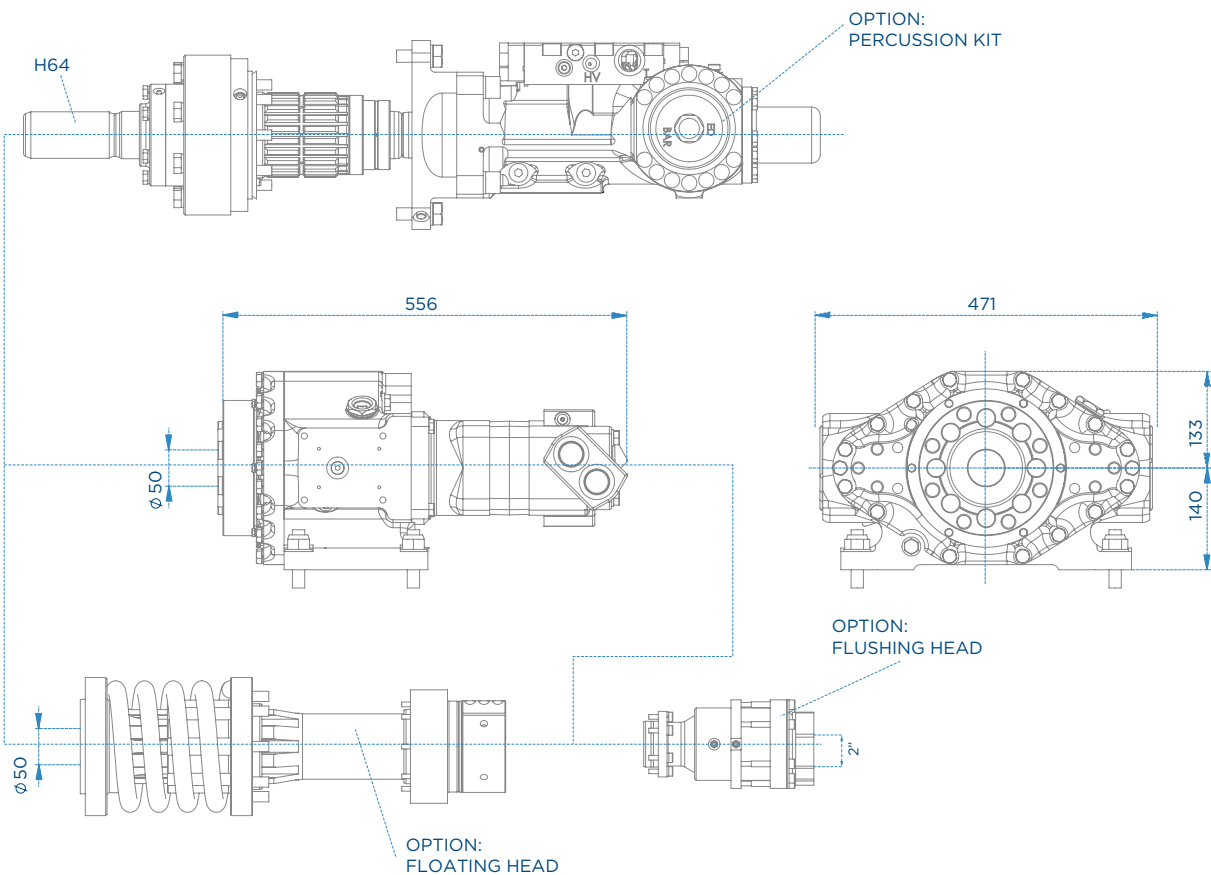

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

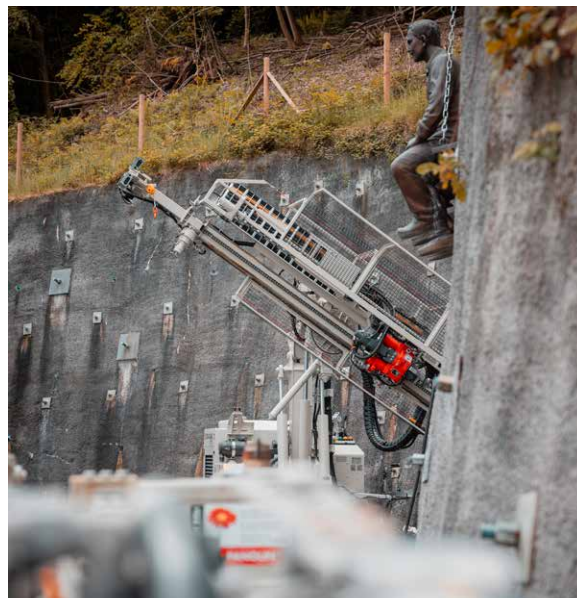

205 – 310 kg Weight Gewicht · 130 kN Traction Zugkraft

Standard motors Standard Motoren

Rotary mechanism RH12X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	95		96		97	
		1	2	1	2	1	2
Torque Drehmoment Rotation Drehzahl	kNm	7,8	3,9	9,8	4,9	12,2	6,1
	min ⁻¹	62	124	49	98	39	78
p = 250 bar & Q = 120 l/min							

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzelschlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ	4
bar	160 – 200
l/min	80 – 95
Nm	... 550
min ⁻¹	... 2800

Shank adapters Einsteckenden

> R32, 38, 51, T45 & T76
> H64 & C64 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage