



RH24X

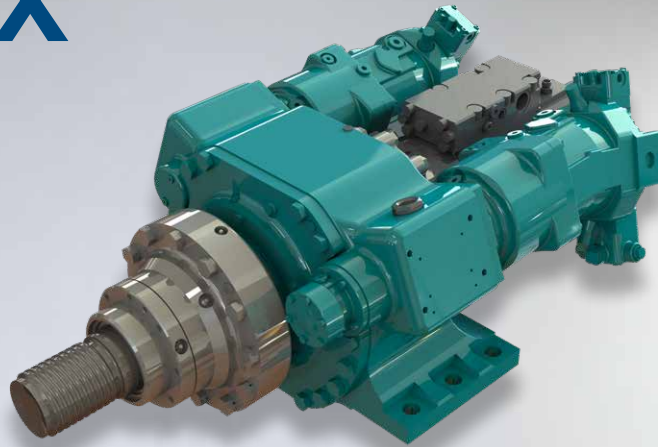

Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2", 3" & 4"
Spülköpfe 2", 3" & 4"
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 5
Schlagwerk Typ 5

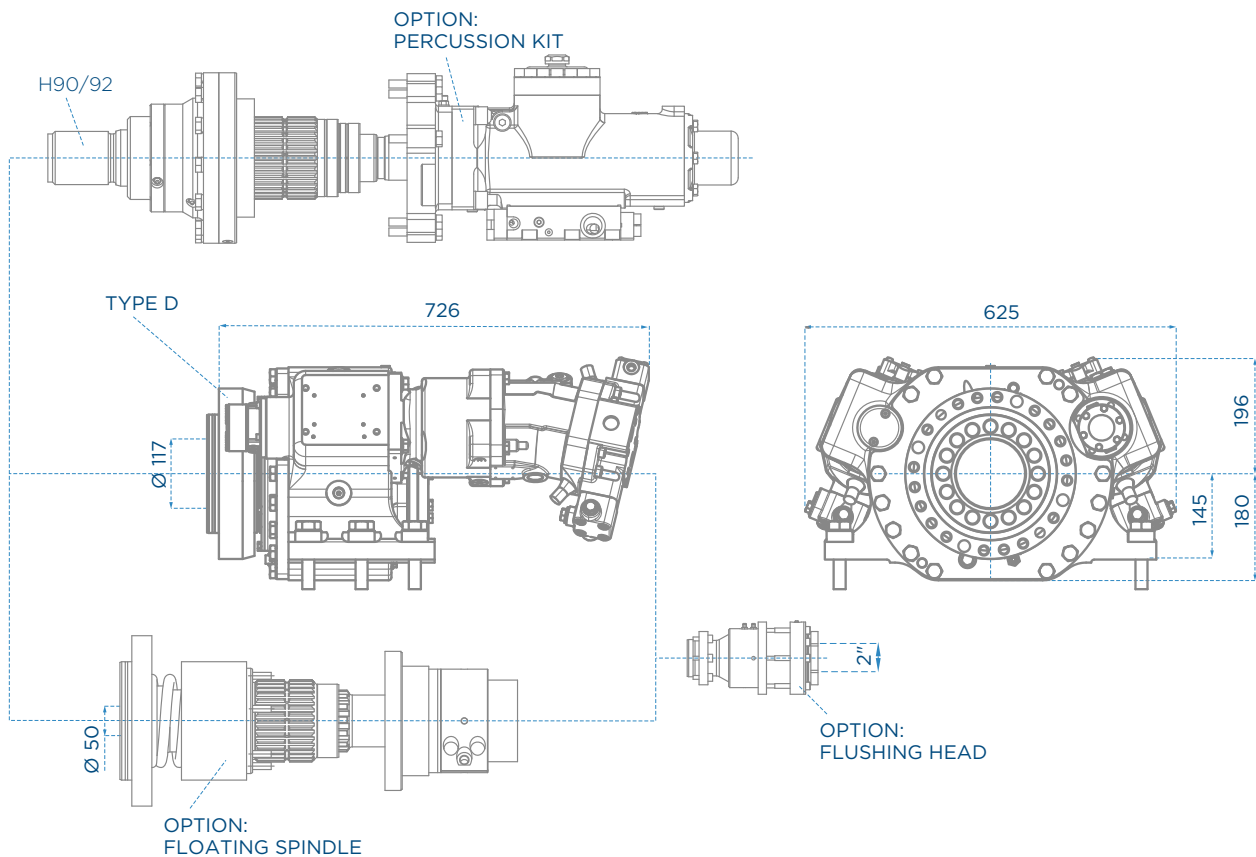



Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



350 – 540 kg Weight Gewicht · 200 kN Traction Zugkraft

Variable C-Motors Variable C-Motoren

Rotary mechanism RH24X Drehantrieb

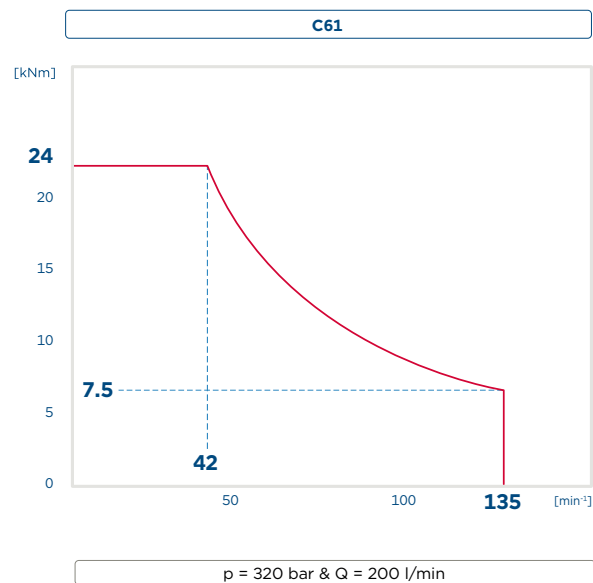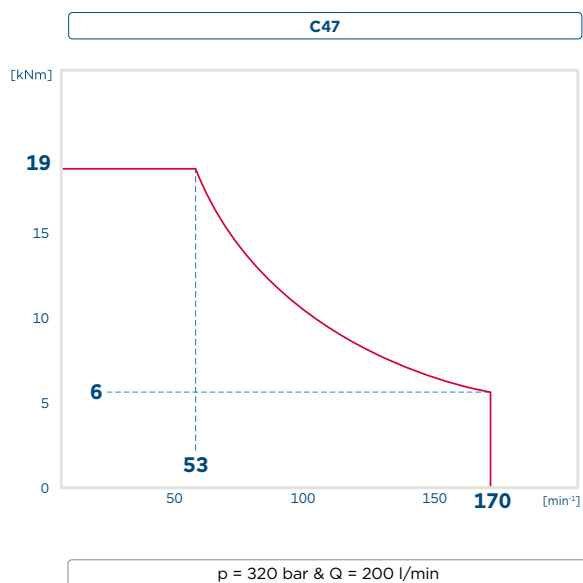

Percussion unit Schlagwerk

	Type Typ	5
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	90 - 105
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 720
No. of blows Schlagfrequenz	min ⁻¹	... 2600

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Shank adapters Einsteckenden

> H90 & H92 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage