

RH35X




New Model

Neues Modell

Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2", 3" & 4"
Spülköpfe 2", 3" & 4"
- > Shock Absorber
Schockabsorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > ID 172 mm
- > Percussion unit type 8
Schlagwerk Typ 8

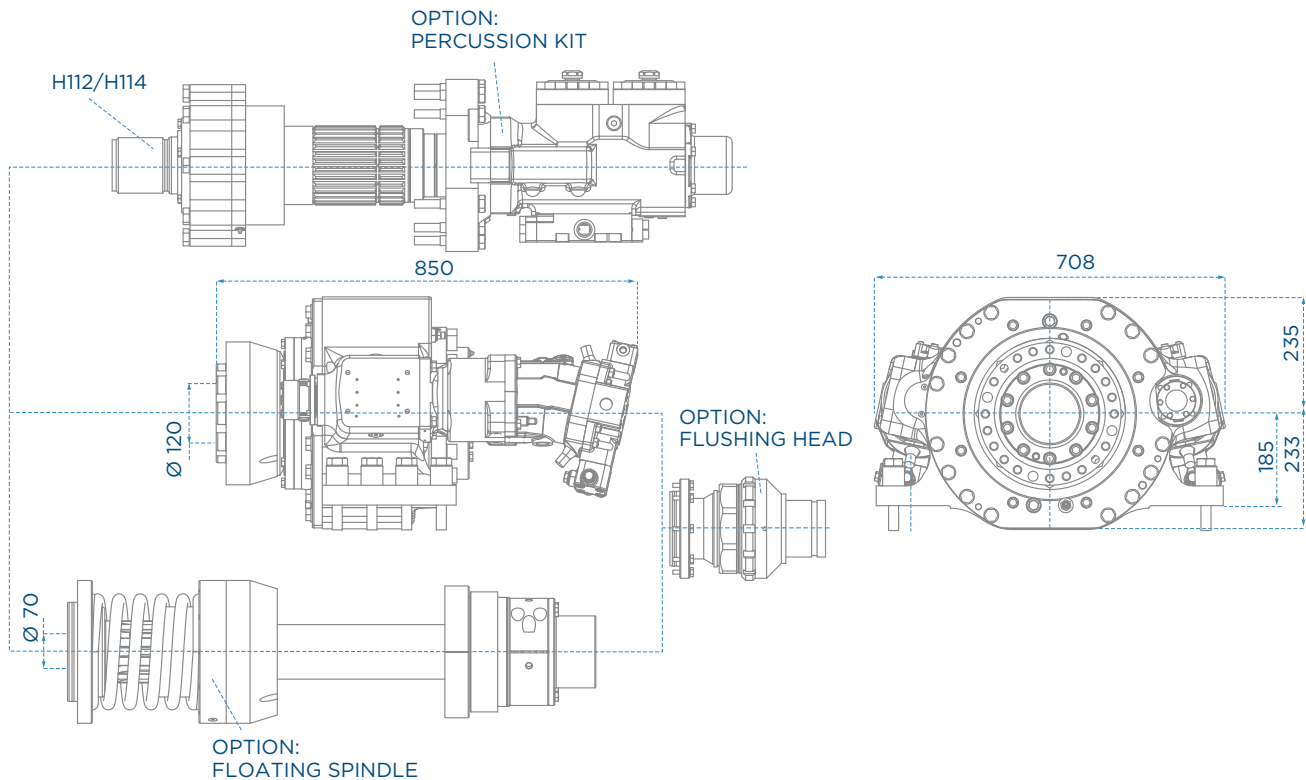



Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



365 – 715 kg Weight Gewicht · 220/350 kN Traction Zugkraft

Variable C-Motors Variable C-Motoren

Rotary mechanism RH35X Drehantrieb

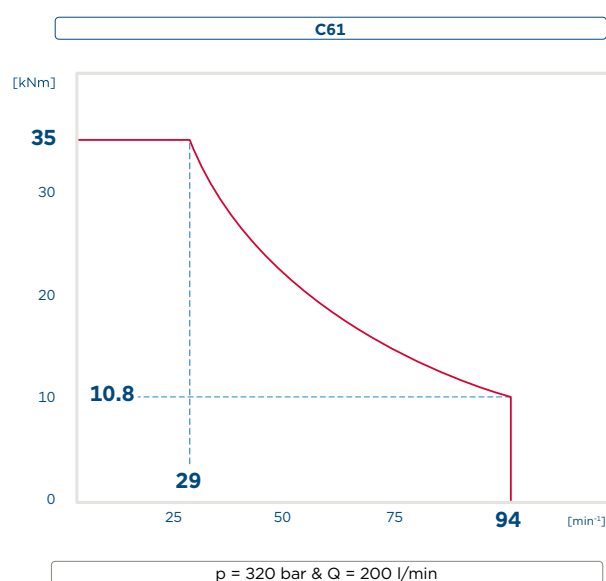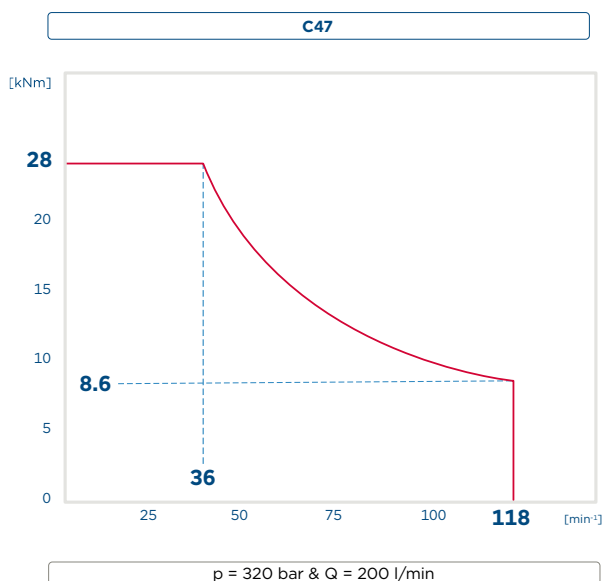

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzelschlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ

8

bar

160 - 200

l/min

110 - 125

Nm

... 950

min⁻¹

... 2500

Shank adapters Einsteckenden

> H112, H114 & C112 LH / RH

Other shank adapters on request

Weitere Einsteckenden auf Anfrage