


RH6X

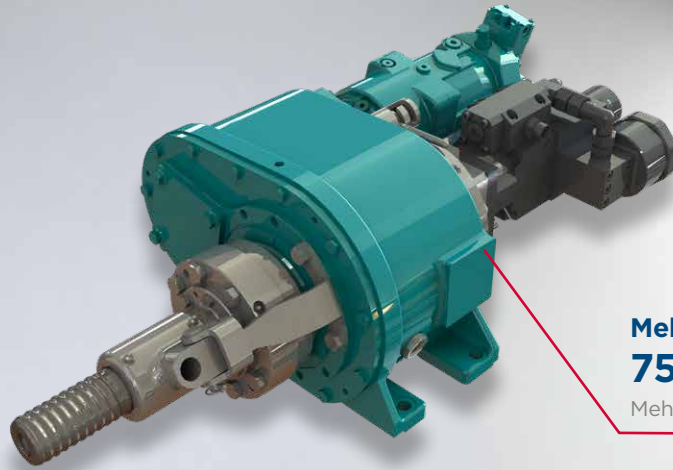


Mehr als
750 min⁻¹

Mehr als 750 min⁻¹

Options Optionen

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Hydraulic, electric or manual shifting
Hydraulische, elektrische oder manuelle Schaltung > Mounting plates
Montageplatten | <ul style="list-style-type: none"> > Flushing head 2"
Spülkopf 2" > Shock absorber
Schockabsorber | <ul style="list-style-type: none"> > Floating spindle
Floating Spindel > Percussion unit type 20
Schlagwerk Typ 20 |
|--|---|--|

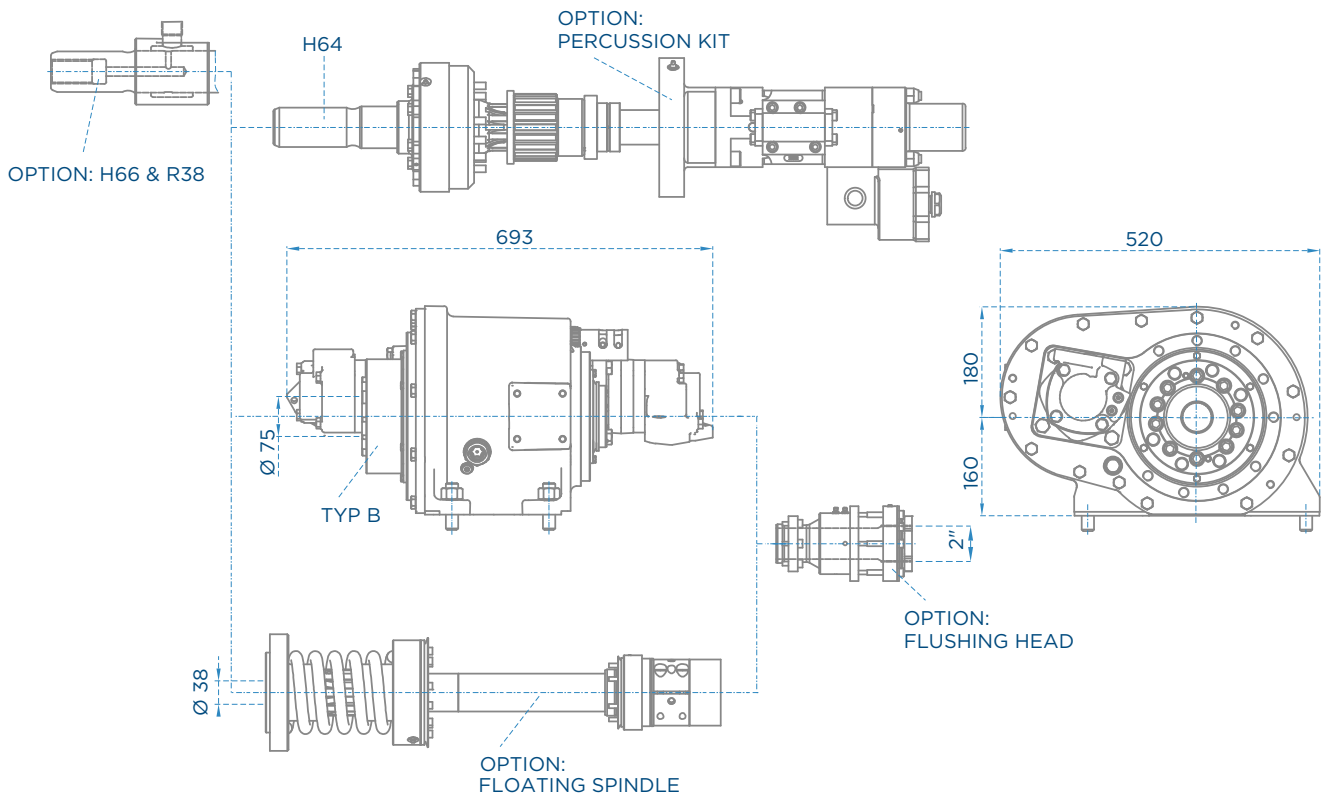

Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



180 – 310 kg Weight Gewicht · 100 kN Traction Zugkraft


Variable C-Motor Variable C-Motoren

Rotary mechanism RH6X Drehantrieb

Motor Type Motor Typ	Gear Gang	102				103				105			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Torque Drehmoment	kNm	3.45	1.72	0.84	0.42	4.42	2.21	1.06	0.53	6.6	3.3	1.6	0.8
Rotation Drehzahl	min ⁻¹	92	185	381	762	72	144	298	596	47	94	195	390

p = 200 bar & Q = 100 l/min

C61 motor C61 Motor

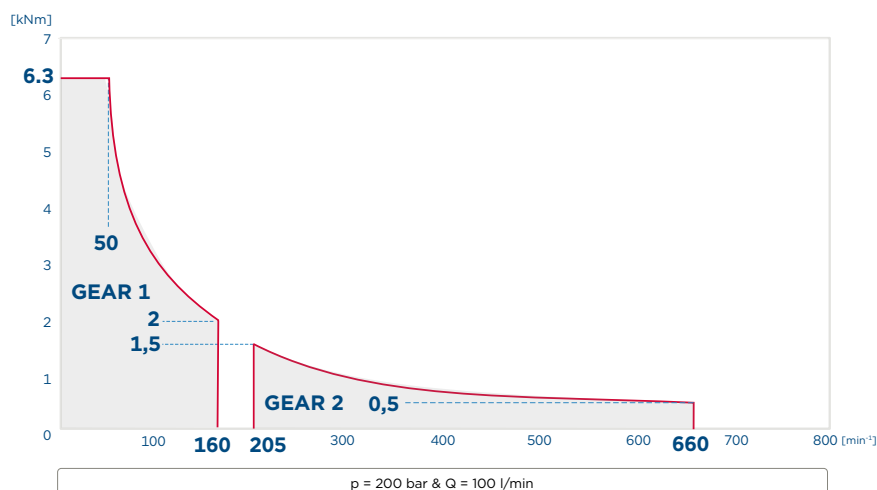

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Option percussion unit Option Schlagwerk

Operating pressure

Arbeitsdruck

Oil capacity

Ölmenge

Single blow energy

Einzelschlagenergie

No. of blows

Schlagfrequenz

Type Typ

20

bar

160 - 200

l/min

40 - 55

Nm

... 320

min⁻¹

... 2500

Shank adapters Einsteckenden

> H64 LH / RH

> H66 RH / R38 LH

Other shank adapters on request

Weitere Einsteckenden auf Anfrage