



RH8X

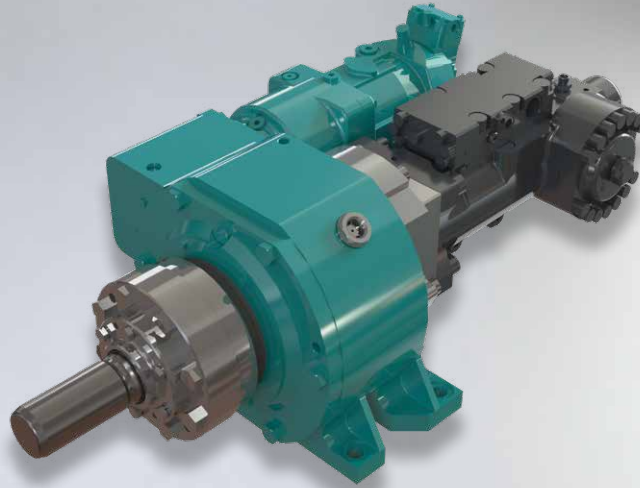

Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 2" & 3"
Spülköpfe 2" & 3"
- > Shock Absorber
Schockabsorber
- > Floating spindle
Floating Spindel
- > Percussion unit type 20 or 4
Schlagwerk Typ 20 oder 4

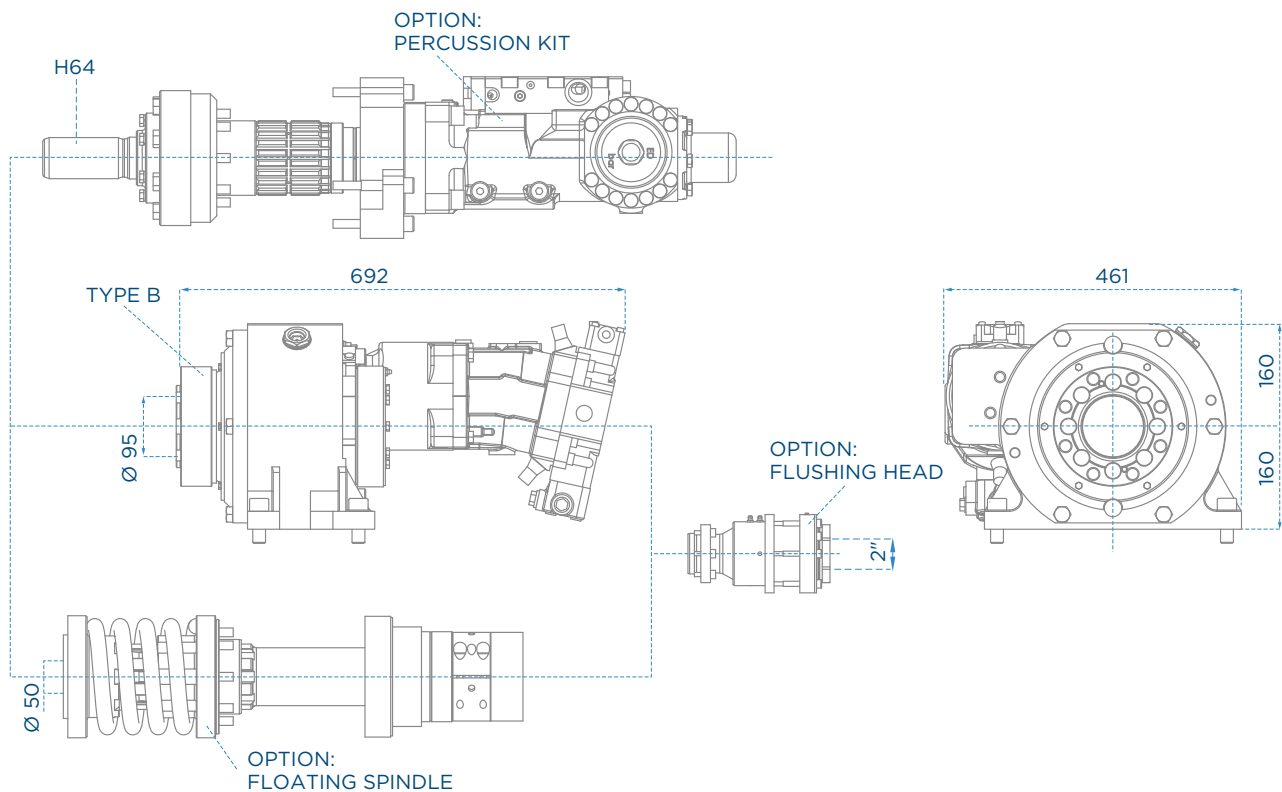



Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



160 – 300 kg Weight Gewicht · 130 kN Traction Zugkraft

Variable C-Motors Variable C-Motoren

Rotary mechanism RH8X Drehantrieb

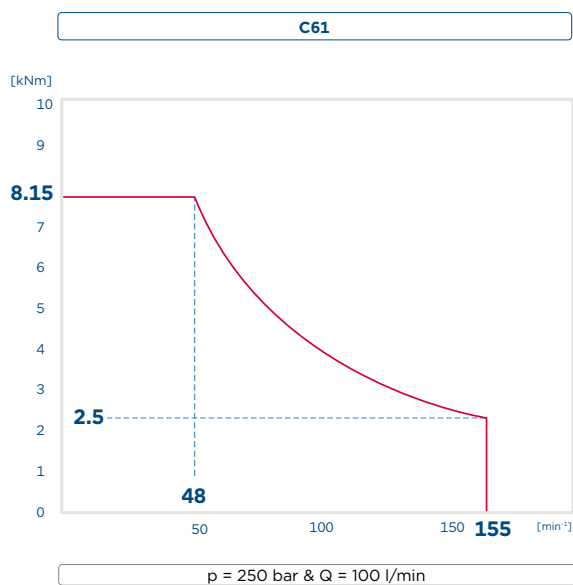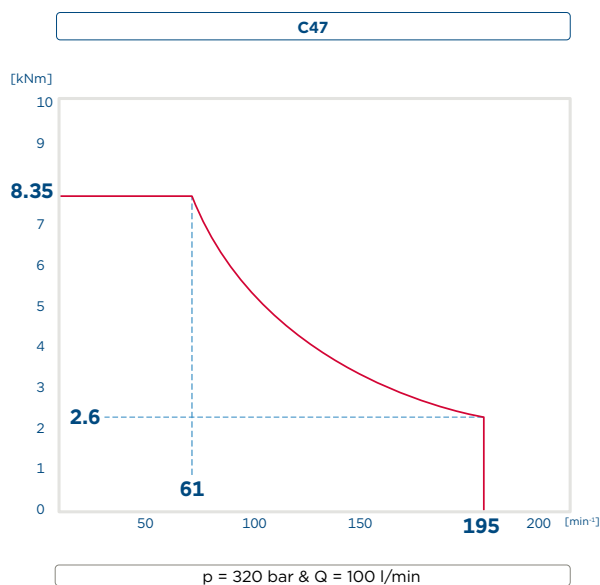**Single speed - motor Einstufen - Motor**

Rotary mechanism RH8X Drehantrieb

Motor Type	Motor Typ	95	96	97
	Gear Gang	1	1	1
Torque Drehmoment	kNm	3.45	4.35	5.5
Rotation Drehzahl	min ⁻¹	138	110	86

p = 250 bar & Q = 120 l/min

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage

Option percussion unit Option Schlagwerk

	Type Typ	20	4
Operating pressure Arbeitsdruck	bar	160 - 200	160 - 200
Oil capacity Ölmenge	l/min	40 - 55	80 - 95
Single blow energy Einzelschlagenergie	Nm	... 320	... 550
No. of blows Schlagfrequenz	min ⁻¹	... 2500	... 2800

Shank adapters Einsteckenden

> R32, 38, 51, T45 & T76
> H55, H64 & C64 LH / RH

Other shank adapters on request
Weitere Einsteckenden auf Anfrage