


RHP15

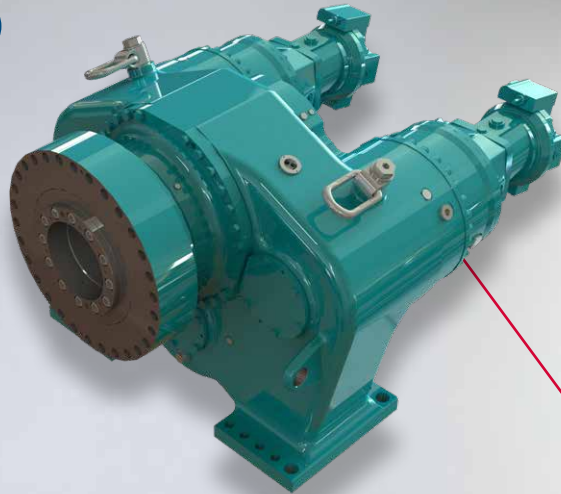


Up to
110 min⁻¹

Bis zu 110 min⁻¹

Options Optionen

- > Hydraulic or electric shifting
Hydraulische oder elektrische
Schaltung
- > Mounting plates
Montageplatten
- > Flushing heads 4" & 5"
Spülköpfe 4" & 5"
- > Pressure measuring device
Druckmesseinrichtung
- > Cardanic joint
Kardan Gelenk
- > Shock absorber
Schockabsorber
- > Speed sensor
Drehzahlsensor

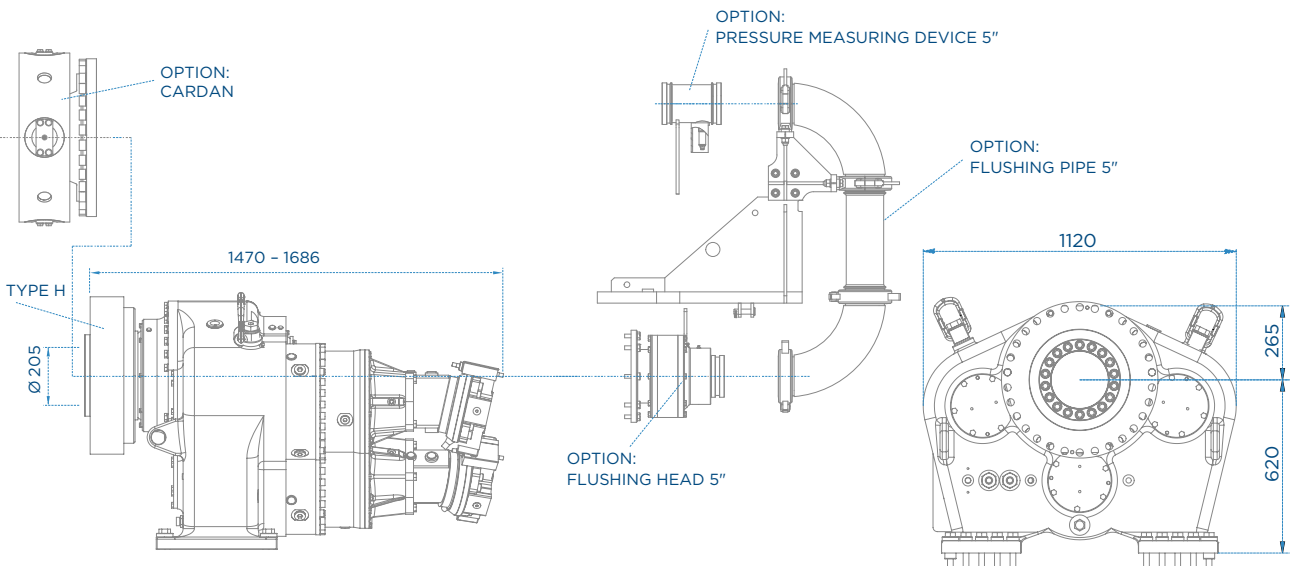


Technical Specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously sold. The shown machines may have optional equipment. Technical data do not consider power losses. Error misprints reserved. / Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Technische Daten ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrades. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.



2250 – 2900 kg Weight Gewicht · 500 kN Traction Zugkraft


Rotary mechanism RHP15 Drehantrieb

3 x type 160/ 3 x Typ 160

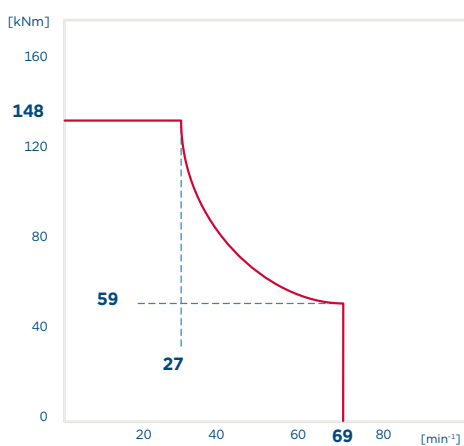

p = 320 bar & Q = 800 l/min

3 x type 160 VGS/ 3 x Typ 160 VGS

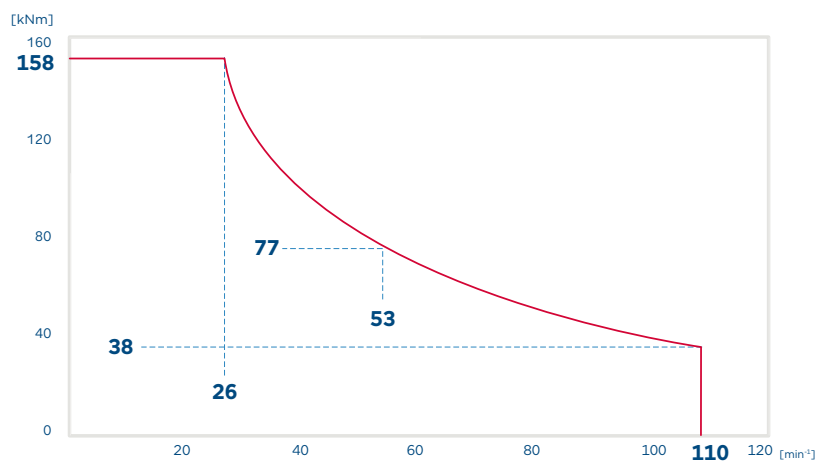

p = 320 bar & Q = 800 l/min

Drive shafts Abtriebswellen

> Flange connection
Flanschverbindung

Other connections on request
Weitere Verbindungen auf Anfrage